

## Soudronic FBB 5600 R

**bodymaker welder • powder unit • lacquering unit • converter**

Quality pre-owned welding machine type FBB 5000 with Frei APC powder application system for inside seam protection and outside roller lacquering unit. Including Sabatec ULTRAFILTER (Discon unit) and HYFRA VWK 220/1 water cooler. Landert rotating frequency converter.


### Technical specifications




<b>CazProductNumber CPN</b>	6003
<b>Name</b>	Soudronic FBB 5600 R
<b>Tooling</b>	73 mm
<b>Year of Construction</b>	1992
<b>Can height min.</b>	90 mm
<b>Can height max.</b>	140 mm
<b>Can / Ends diameter minimum</b>	52 mm
<b>Can / Ends diameter maximum</b>	105 mm
<b>Can shape</b>	round
<b>Speed (up to)</b>	600 cans per minute


### Videos

There are no videos available for this product.

### Photos

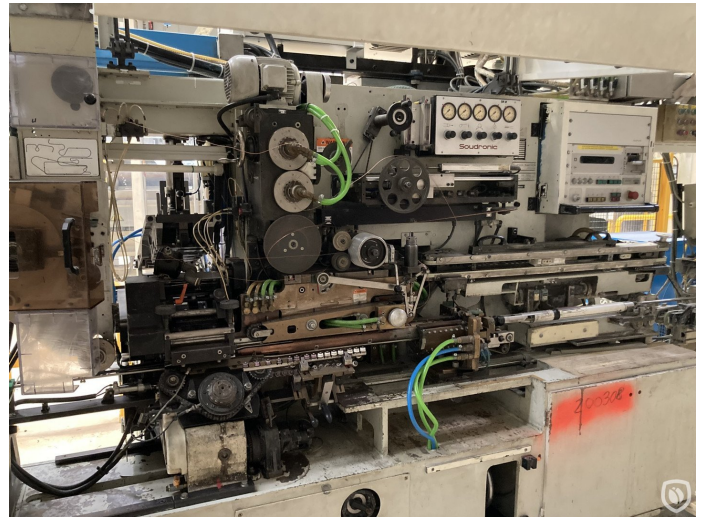

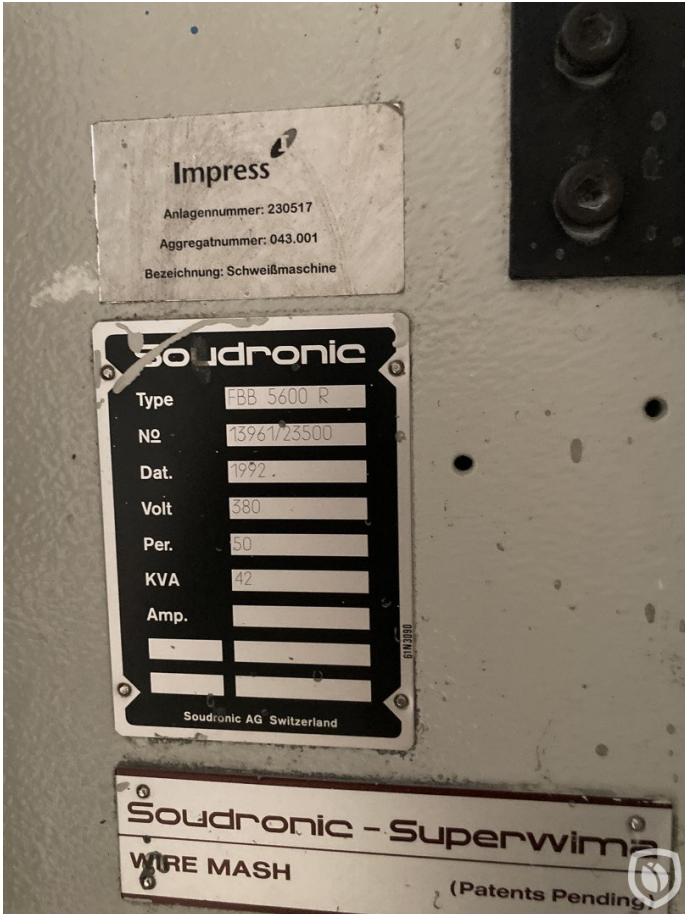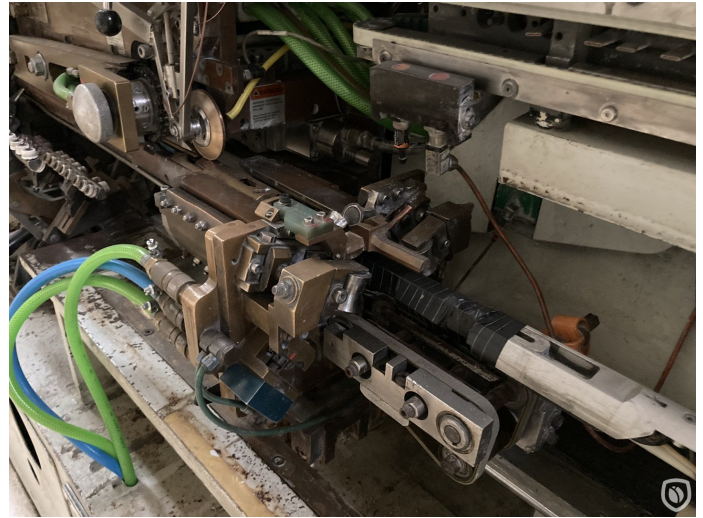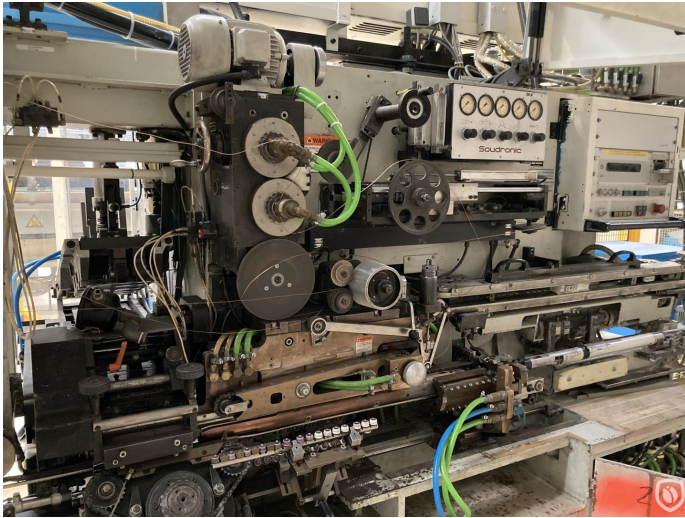

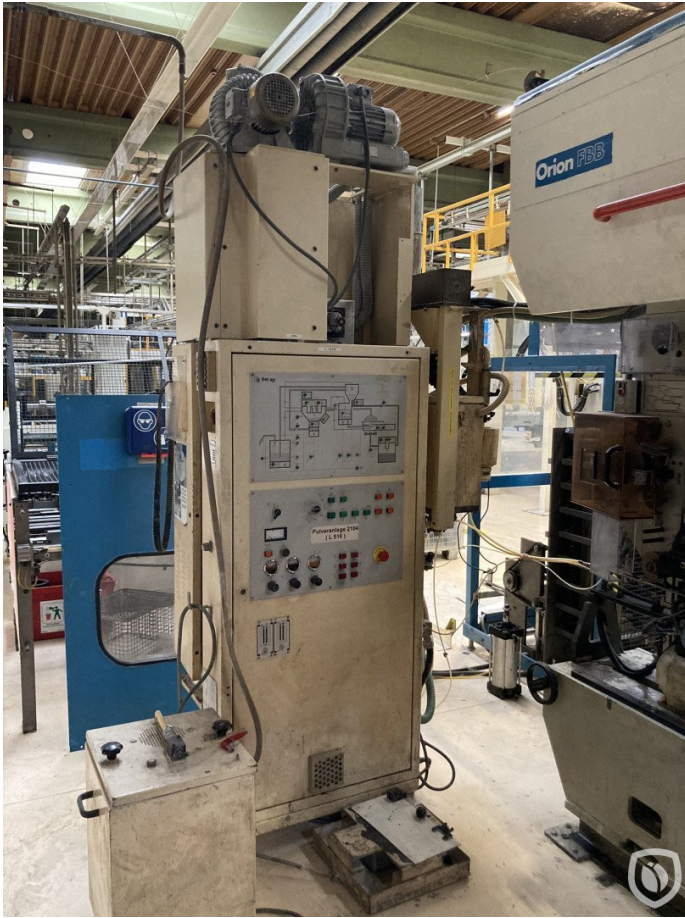







AP

**HYFRA Industriekühlanlagen GmbH**

Industriepark 54  
56593 Krummel  
Telefon: 0 26 87 / 8 98-0  
Telefax: 0 26 87 / 8 98 25



Die Kälte-Spezialisten

Maschinentyp:					
Maschinennummer:					
Baujahr:					
Kälteleistung:	Q <sub>a</sub>	[W]			
Umgebungstemperatur max.:	t <sub>a,max</sub>	[°C]			
zulässiger Betriebsüberdruck:	p <sub>max</sub>	[bar]			
Kältemittel:					
Kältemittelmenge:	m <sub>1</sub>	[kg]			
Spannung:	U	[V]			
Frequenz:	f	[Hz]			
Betriebsstrom max.:	I <sub>max</sub>	[A]			
Anschlußleistung:	P	[kW]			
Vorsicherung max.:		[A]			
Gewicht:	m <sub>2</sub>	[kg]			
Gewicht mit Wasserfüllung:	m <sub>3</sub>	[kg]			



**Erzeugnis bzw. Einrichtung enthält oder benötigt zum Funktionieren vom Kyoto-Protokoll erfasste fluorierte Treibhausgase**

**Kältemittel:**

<input type="checkbox"/> R 23 (GWP 14800*)	<input type="checkbox"/> R 32 (GWP 675*)	<input checked="" type="checkbox"/> R 134A (GWP 1430*)
<input type="checkbox"/> R 404A (GWP 3922*)	<input type="checkbox"/> R 407C (GWP 1774*)	<input type="checkbox"/> R 410A (GWP 2088*)
<input type="checkbox"/> R 417A (GWP 2346*)	<input type="checkbox"/> R 407F (GWP 1824*)	<input type="checkbox"/> R 437A (GWP 1805*)
<input type="checkbox"/> R 449A (GWP 1397*)	<input type="checkbox"/> R 507A (GWP 3985*)	<input type="text" value=""/>

Bitte einen wasserfesten Stift/Farbe verwenden!

Füllmenge: 7,0 kg CO<sub>2</sub>-Äquivalent in Tonnen: 7,7

hermetisch geschlossene Einrichtung:  ja  nein

Einrichtung/Erzeugnis enthält:  Aufgearbeitete fluorierte Treibhausgase



